

久留米市消防団第3 1分団格納庫止水板設置業務委託 仕様書

- 1 件名 久留米市消防団第3 1分団格納庫止水板設置業務委託
- 2 履行場所 久留米市田主丸町田主丸4 6 3ー1 0
- 3 履行期間 契約の翌日から 60日間
- 4 業務内容 久留米市消防団第3 1分団格納庫建屋外周の出入口4か所に止水板を設置するもの
・設置個所は以下の通りとする
①車庫東側入口(W 950×H1000)
②車庫西側入口(W3590×H1000)
③詰所入口 (W1880×H1000)
④水防倉庫入口(W1840×H1000)
- 5 留意事項 下記の事項に留意すること。
 - ・作業は、施設の業務に支障のないように行うこと。
 - ・作業日時は、市担当者と打ち合わせの上、決定すること。
 - ・契約履行に必要な電力、水は無償で支給する。
ただし、使用するために必要な仮設設備は受注者側で準備すること。
 - ・作業に伴い発生した廃棄物は、適正に処分すること
- 6 その他 **【暴力団排除に関する事項】**
受注者は、本件の履行に当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。
 - (1) 暴力団から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに市担当者に報告するとともに、所轄の警察署に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
 - (2) 暴力団等から不当要求による被害または作業妨害を受けた場合は、その旨を速やかに市担当者に報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出すること。
 - (3) 排除対策を講じたにもかかわらず、作業に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに市担当者と工程に関する協議を行うこと。

久留米市消防団第3 1分団格納庫止水板設置業務委託 明細書

品名および仕様		数量	単位	単価	金額	備考
1	直接仮設					
	養生・整理清掃後片付け	1	式			
2	止水板設置					
	止水板設置(W 950×H1000)	1	ヶ所			
	沓摺(ステンレス)	1	ヶ所			
	止水板設置(W3590×H1000)	1	ヶ所			サイドレール仕様
	止水板設置(W1880×H1000)	1	ヶ所			
	沓摺(ステンレス)	1	ヶ所			
	止水板設置(W1840×H1000)	1	ヶ所			
	沓摺(ステンレス)	1	ヶ所			
	設置工事費	1	式			
	運搬費	1	式			
3	土間工事	1	式			
	計					
	諸経費					
修繕価格(千円未満切捨)						
消費税および地方消費税						10%
合計						




業務場所

海羽工業高等学校

田主丸総合支所
田主丸校区
赤石センター

田主丸町田主丸




止水板設置
W950 × H 1000


止水板設置
W3590 × H 1000

止水板設置
W1880 × H 1000

止水板設置
W1840 × H 1000

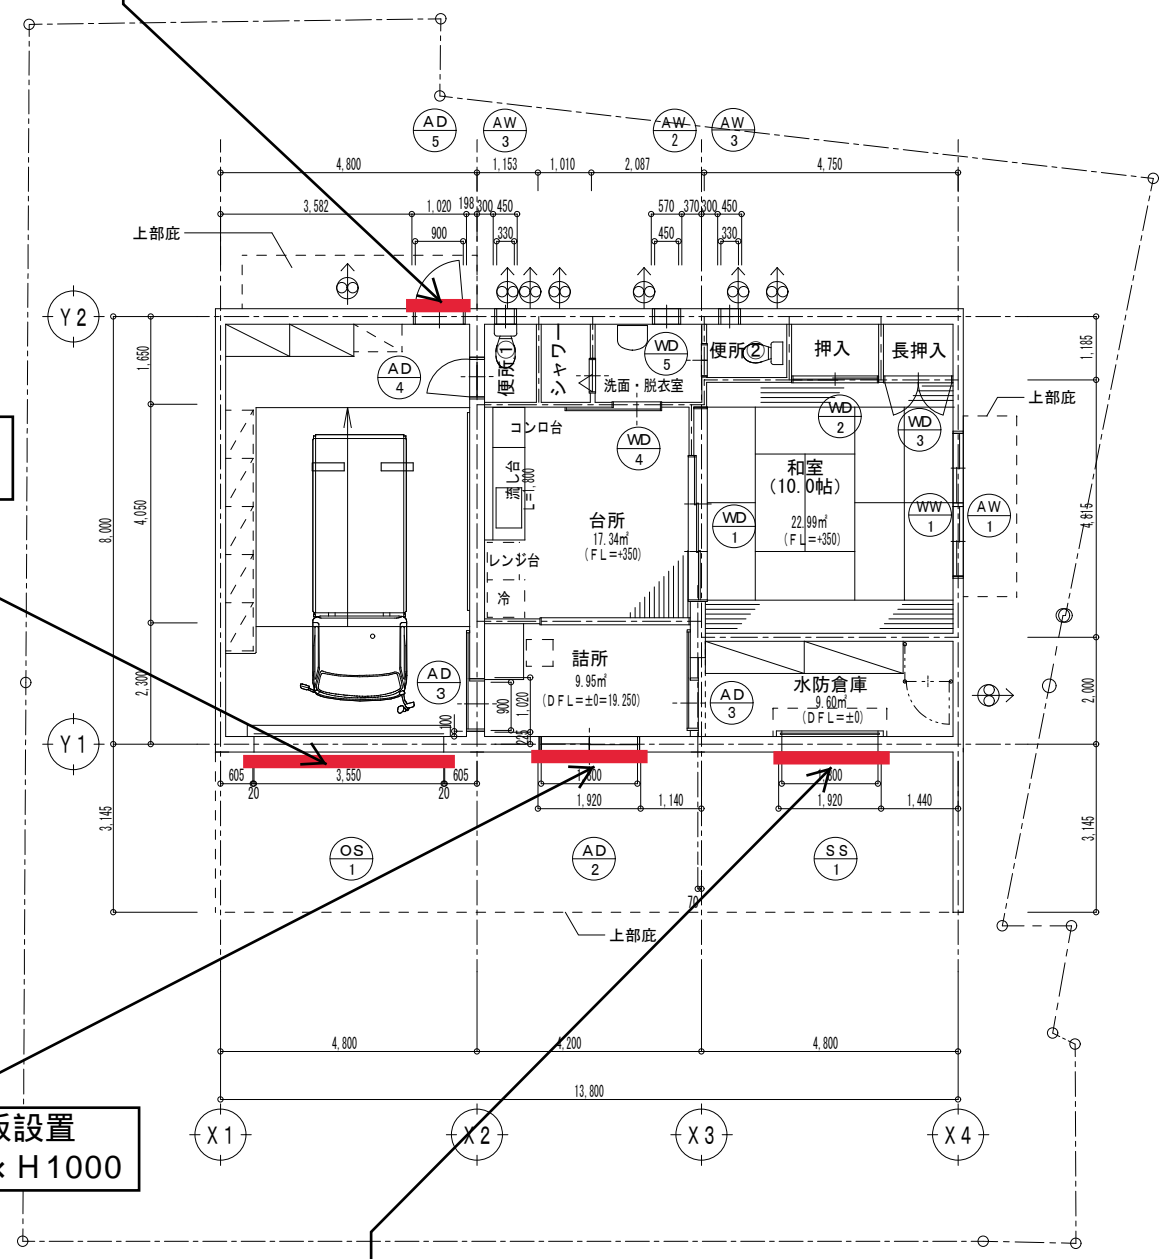

平面図 1/100

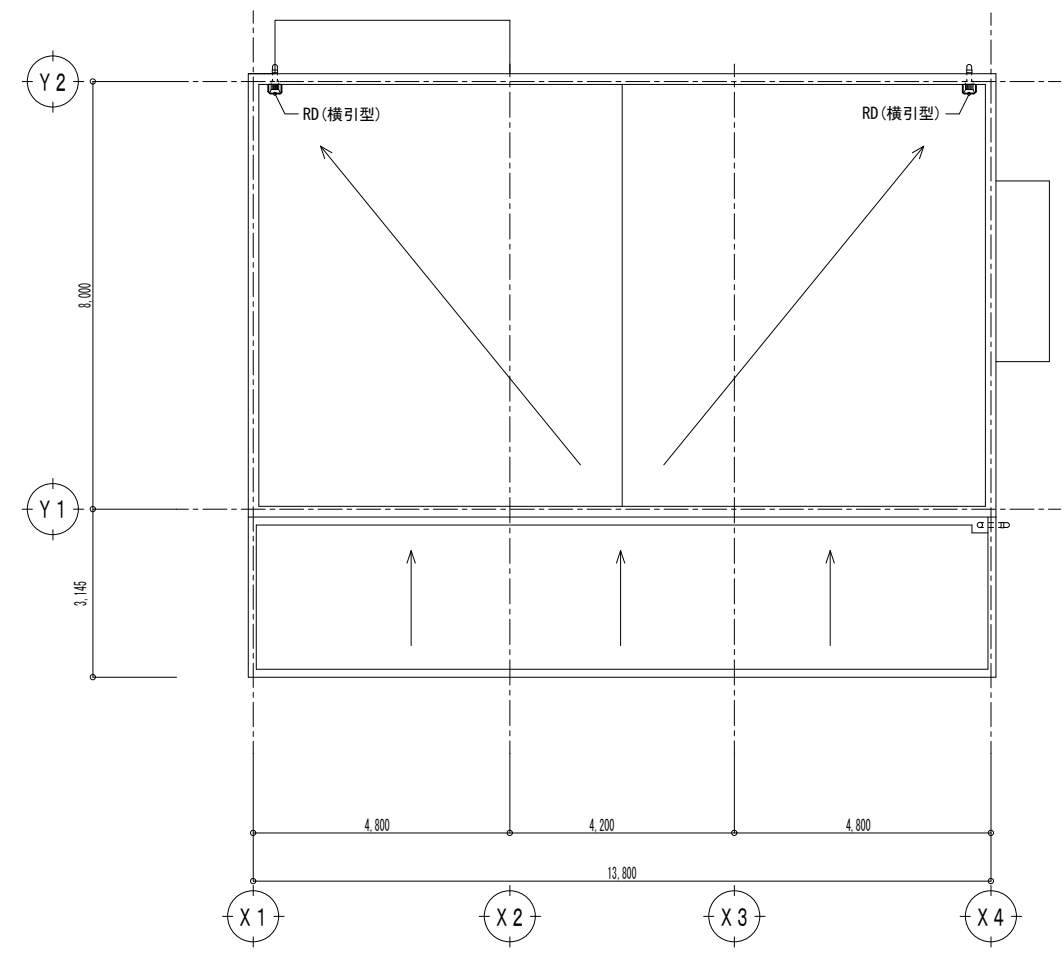

屋根伏図 1/100

久留米市役所都市建設部建築課

課長

補佐

業務名称

久留米市消防団第31分団格納庫止水板設置業務委託

縮尺

1 / 100

主査

担当

図面名称

平面図・屋根伏図・建具キープラン

設計年月日

R6.04

図面番号