
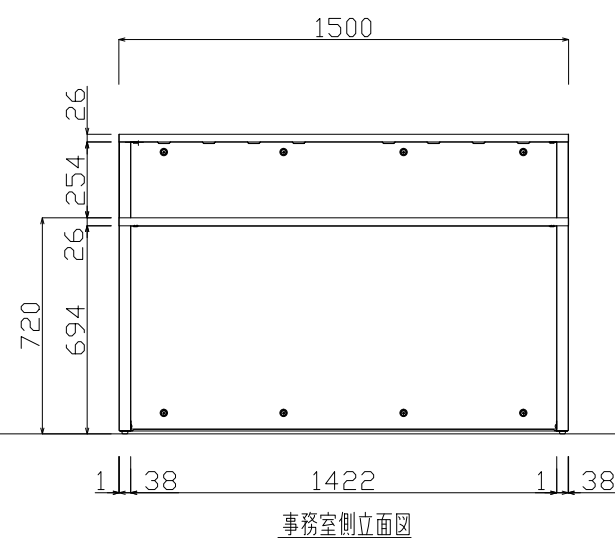
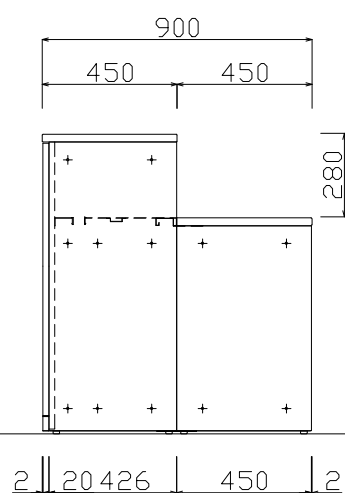
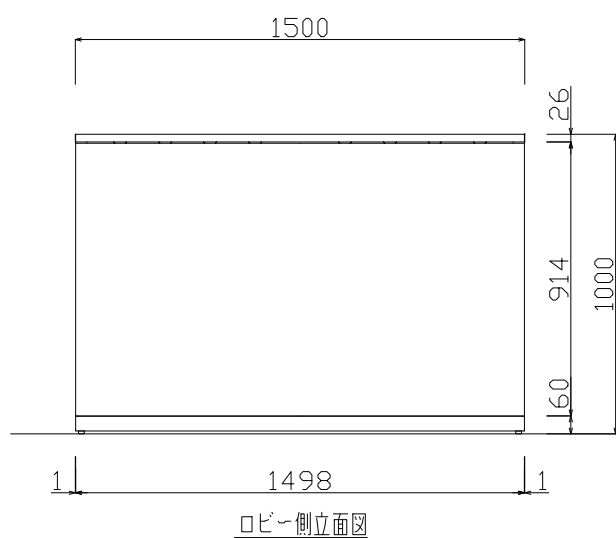


別紙 4 特記仕様書【参考商品】

品名	ハイカウンター（インフォメーションカウンター）				本体
サイズ		W	D	H	SH
	外寸法	1200	900	1000	720
仕様	天板表面材 メラミン化粧板				
	天板芯材 スチールまたはパーティクルボード				
	縁材 ABS樹脂				
	フロントパネル スチール塗装仕上げ				
	または 化粧鋼板				
	本体・巾木 スチール塗装仕上げ				
カラー					参考製品画像
特記	① 設置が容易で、レイアウト変更にも柔軟に対応できる単体構造であること。 ② カウンターの規格は、ロビー側の高さが1000mm、執務室側が720mmとし、天板幅は、各々450mmとする。 ③ 机上に配線口があり、同配線口はケーブルの量に応じて開口サイズを切り替えられる仕様であること。また、コンセントユニットの取付も可能であること。 ④ 天板下に配線ダクトを装備し、OAタップやケーブルなどを積載することが可能であること。また、同ダクトの左右位置の調整も可能であること。 ⑤ 天板色は木目調であること。 ⑥ デスク天板は手痕が付きにくくふき取りやすく、抗菌機能を有するメラミンを使用していること。 ⑦ カウンターの天板下に収納スペースがあり、デスクの天板下には、オプションでワゴン等の収納が格納可能であること。				
備考	グリーン購入法に基づく製品であること。				
	ISO9001の認証及びISO14001の認証を取得した工場で製作されている製品であること。				
	一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）の安全基準ガイドラインに準拠した製品であること。				

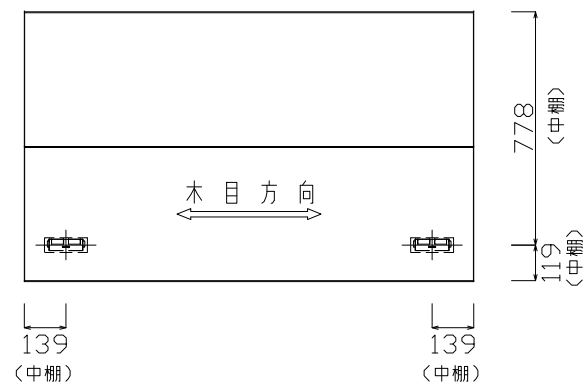

別紙 4 特記仕様書【参考商品】

品名	ローカウンター 本体				
サイズ		W	D	H	SH
	外寸法	900・1200・1500・1800	800	740	-
仕様	天板表面材 メラミン化粧板				
	天板芯材 スチールまたはパーティクルボード				
	縁材 ABS樹脂				
	フロントパネル スチール塗装仕上げ				
	または 化粧鋼板				
	本体・巾木 スチール塗装仕上げ				
カラー			参考製品画像		
特記	① 設置が容易で、レイアウト変更にも柔軟に対応できる単体構造のローカウンターであること。 ② 机上に配線口があり、同配線口はケーブルの量に応じて開口サイズを切り替えられる仕様であること。また、コンセントユニットの取付も可能であること。 ③ 天板下に配線ダクトを装備し、OAタップやケーブルなどを積載することが可能であること。また、同ダクトの左右位置の調整も可能であること。 ④ ロビー側は、435mm以上の下肢空間を確保していること。 ⑤ 天板色は木目調であること。 ⑥ デスク天板は手痕が付きにくくふき取りやすく、抗菌機能を有するメラミンを使用していること。				
備考	グリーン購入法に基づく製品であること。				
	ISO9001の認証及びISO14001の認証を取得した工場で製作されている製品であること。				
	一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）の安全基準ガイドラインに準拠した製品であること。				

