



平面図（例）

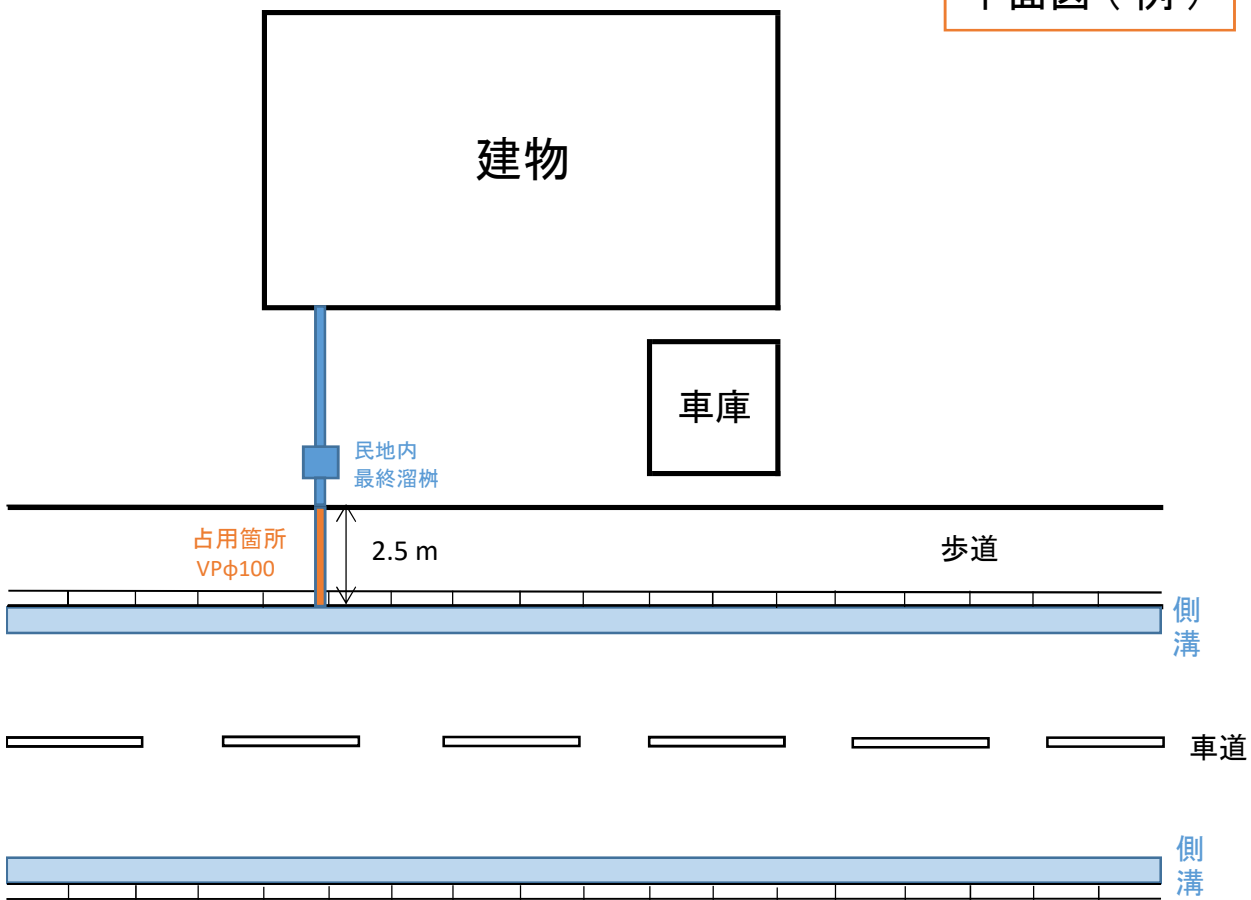

断面図（例）

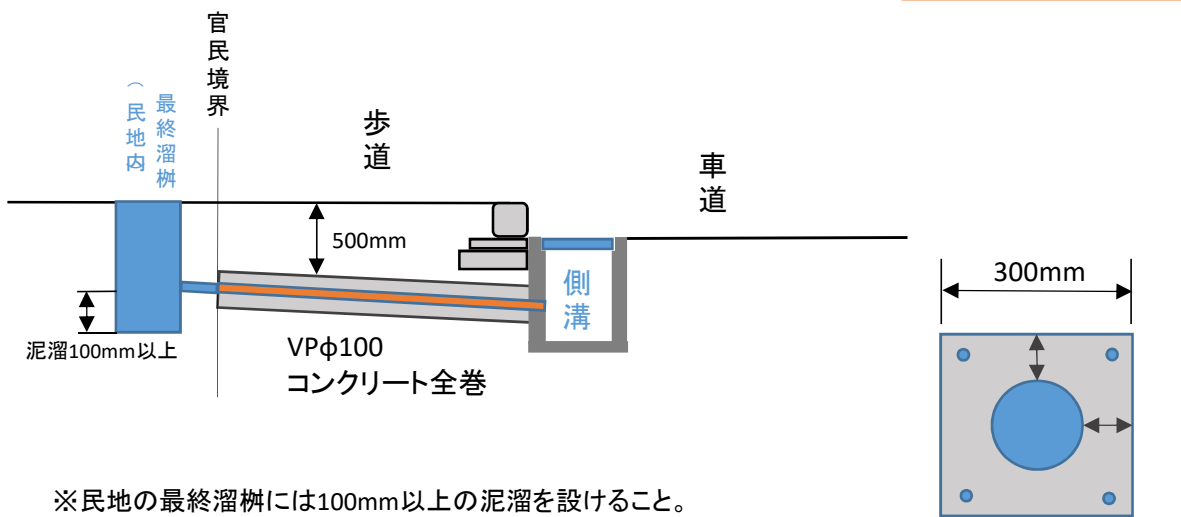

- ※民地の最終溜桝には100mm以上の泥溜を設けること。
- 舗装復旧範囲は掘削部から300mmの影響範囲までとする。
- 埋設深さ600mm未満の場合はコンクリート全巻すること。
- 車道を横断する場合、車の乗入れがある場合等は配筋すること。
- 鋼管の場合は、配筋不要。

排水管が二次製品であれば、カタログ等の構造図を添付すること

保安対策図（例）

